


高柔性电缆	屏蔽	弯曲半径	耐油性	温度范围	架空最大速度	滑行最大速度	最大加速度	是否抗扭转	芯数	截面	标准
控制电缆											
拖链控制电缆 (PVC护套)	no	10xd	no	-15°C-70°C	3m/s	2m/s	10m/s ²	no	2to25	0.34to6	CE
拖链控制屏蔽电缆 (PVC护套)	yes	12-5xd	yes	-15°C-70°C	3m/s	2m/s	10m/s ²	yes	3to25	0.25to2.5	CE
拖链控制屏蔽电缆 (PUR护套)	no	10xd	no	-40°C-90°C	2m/s	1m/s	10m/s ²	no	3to30	0.7to10	CE
拖链控制屏蔽电缆 (PUR护套)	yes	12-15xd	yes	-40°C-90°C	2m/s	1m/s	10m/s ²	yes	3to25	0.75to2.5	CE
低速移动控制屏蔽电缆 (PVC护套)	no	7, 5xd	no	-15°C-70°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	no	2to42	0.25to6	CE
低速移动控制屏蔽电缆 (PUR护套)	yes	7, 5xd	yes	-15°C-70°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	yes	3to25	0.25to2.5	CE
符合VDE EIA-H05VVS-F普通控制屏蔽电缆 (PVC护套)	no	7, 5xd	no	-20°C-70°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	no	3to36	0.5to2.5	CE
普通控制屏蔽电缆 (PVC护套)	yes	7, 5xd	no	-20°C-70°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	no	3to25	0.75to1.5	CE
普通控制屏蔽电缆 (PUR护套)	no	7, 5xd	yes	-50°C-90°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	yes	2to24	0.5to2.5	CE
普通控制屏蔽电缆 (PUR护套)	yes	5xd	yes	-50°C-90°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	yes	3to48	0.14to1.5	CE
动力电缆											
拖链用动力电缆 (PVC护套)	no	7, 5xd	yes	-15°C-70°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	yes	4to5	1.5to50	CE
拖链用动力屏蔽电缆 (PVC护套)	yes	7, 5xd	yes	-15°C-70°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	no	4to5	1.5to70	CE
拖链用动力屏蔽电缆 (PUR护套)	yes	10xd	yes	-40°C-90°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	yes	6	50to95	CE
拖链用动力屏蔽电缆 (PUR护套)	yes	7, 5xd	yes	-40°C-90°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	yes	3to5	1.5to50	CE
低速移动 动力屏蔽电缆 (PVC护套)	no	7, 5xd	yes	-15°C-70°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	no	4	1.5to25	CE
低速移动 动力屏蔽电缆 (PUR护套)	yes	7, 5xd	yes	-15°C-70°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	yes	1	61to85	CE
普通移动控制屏蔽电缆 (PVC护套)	no	7, 5xd	yes	-20°C-70°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	no	1	10to185	CE
普通移动控制屏蔽电缆 (PUR护套)	yes	10xd	yes	-20°C-70°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	no	1	25to95	CE
普通移动控制屏蔽电缆 (PUR护套)	no	10xd	no	-50°C-90°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	no			CE
符合VDE标准机械总屏蔽电缆	no			70°C							CE
符合UL标准机械总屏蔽电缆	no			105°C							CE
数据电缆											
拖链用数据 (数据层) 电缆	yes			-15°C-70°C							CE
拖链用数据 (数据层) 电缆	yes			-40°C-90°C							CE
光缆和总线电缆											
拖链用光缆	yes	12,5xd	yes	-35°C-70°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	no	4to10	0.25	CE
拖链专用同轴电缆	yes	12,5xd	yes	-15°C-70°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	no	6	0.15	CE
拖链专用同轴电缆	yes	10xd	yes	-40°C-90°C	10m/s	5m/s	10m/s ²	no	1to5		CE
拖链用PROFIBUS总线电缆	yes	10xd	no	-15°C-70°C	10m/s	5m/s	10m/s ²	no	4		CE
拖链用PROFIBUS总线电缆	yes	12,5xd	yes	-40°C-90°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	no	2		CE
低速移动PROFIBUS总线电缆	yes	15xd	yes	-20°C-70°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	no	6to12		CE
低速移动PROFIBUS总线电缆	yes	12,5xd	yes	-50°C-90°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	no	1to2		CE
低速移动CAN-bus总线电缆	yes			-20°C-70°C							CE
普通CAN-bus总线电缆	yes			-40°C-90°C							CE
安尔器专用电缆	yes			-15°C-70°C							CE
伺服电缆											
低速移动伺服电机总屏蔽电缆 (PVC护套)	yes	10xd	yes	-15°C-70°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	no	6	1.5-10/pairs0.34-1.0	CE
低速移动伺服电机总屏蔽电缆 (PUR护套)	yes	7, 5xd	yes	-15°C-70°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	no	6to8	0.75-35/pairs0.34-1.5	CE
拖链用伺服电机总屏蔽电缆 (PVC护套)	yes	7, 5xd	yes	-15°C-70°C	10m/s	5m/s	50m/s ²	no	4to6	1.0-50/pairs0.5-1.5	CE
拖链用伺服电机总屏蔽电缆 (PUR护套)	yes			-40°C-90°C							CE

DES P AUTOMOBILE INDUSTRY APPLICATION CASES


桁架机械手长行程拖链应用

速度: Vmax=120m/min
行程: S=50m
加速度: 0.8m/s
拖链型号: J4200系列

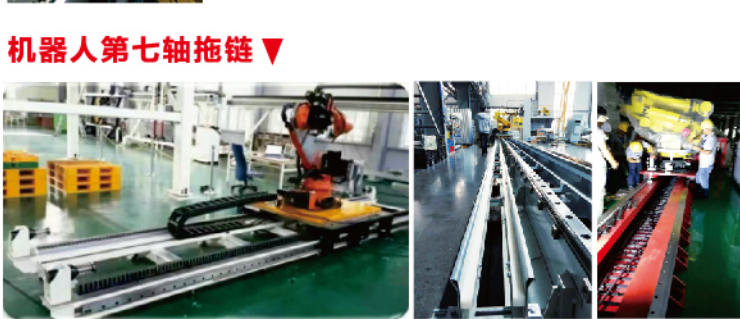

速度: 横向Vmax=50m/min 纵向Vmax=20m/min
行程: 横向S=20米 纵向S=4米
加速度: 1m/s 拖链型号: 5500系列、3500系列

汽车制造公司总装车间升降机纵向用拖链

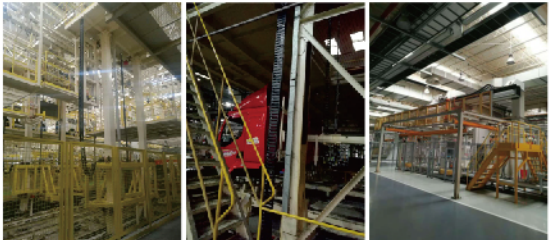

速度: Vmax=30m/min
行程: 3500系列行程S=6米 J4200系列行程S=7米
加速度: 1.5m/s
拖链型号: 3500系列、J4200系列



总装车间拖链应用

速度: Vmax=20m/min
行程: S=14米
加速度: 1m/s
拖链型号: J4200系列、5500系列

桁架机械手长行程拖链应用

速度: 80米/分钟
行程: S=88米
加速度: 2m/s
拖链型号: J4200系列



速度: 横向Vmax=80m/min
行程: S=18米
加速度: 1m/s
拖链型号: 5500系列

桁架机械手拖链



速度: Vmax=20m/min
行程: S=8米
加速度: 0.8m/s
拖链型号: J4200系列



移行机拖链应用

速度: Vmax=20m/min
行程: S1=20米 S2=50米
加速度: 1m/s
拖链型号: J4200系列

德斯普--为你提供拖链系统整体解决方案!

汽车物流装备快捷选型样本

QUICK MODEL SELECTION OF AUTOMOBILE LOGISTICS EQUIPMENT



为客户特殊定制 | 产品极限检测 | 快速交付 | 提供整体解决方案

地址: 无锡市惠山区钱桥稍塘工业园稍塘路29号
电话: 0510-83568901
传真: 0510-83568902
邮箱: shaolk@desptech.com
网址: www.desptech.com

全国免费服务热线: 400-999-3578



DES P 德斯普拖链

DES P 德斯普拖链
展台号: E2—B18

■ 1000系列拖链—横杆不可打开




Table with 5 columns: Product code, A [mm], B [mm], C [mm], D [mm], R curve radius [mm], Approx. weight [kg/m].

产品代码 1000.040.038.BK



订货示例：1000.020.038.BK 1m 1副



■ 1800系列拖链—横杆沿外径方向可打开




Table with 5 columns: Product code, A [mm], B [mm], C [mm], D [mm], R curve radius [mm], Approx. weight [kg/m].

产品代码 1800.025.038.BK



订货示例：1800.037.075.BK 2M 1副



■ 2500BK系列拖链—横杆沿外半径方向可打开




Table with 5 columns: Product code, A [mm], B [mm], C [mm], D [mm], R curve radius [mm], Approx. weight [kg/m].

产品代码 2500.075.100.BK



订货示例：



■ 3500BK系列拖链—横杆上下方向可打开




Table with 5 columns: Product code, A [mm], B [mm], C [mm], D [mm], R curve radius [mm], Approx. weight [kg/m].

产品代码 3500.075.100.BK



订货示例：



■ 4200BK系列拖链—横杆上下方向可打开




Table with 5 columns: Product code, A [mm], B [mm], C [mm], D [mm], R curve radius [mm], Approx. weight [kg/m].

产品代码 4200.075.100.BK



订货示例：



■ 5500BK系列拖链—横杆上下方向可打开




Table with 5 columns: Product code, A [mm], B [mm], C [mm], D [mm], R curve radius [mm], Approx. weight [kg/m].

产品代码 5500.075.100.BK



订货示例：



■ 8000BK系列拖链—横杆上下方向可打开




Table with 5 columns: Product code, A [mm], B [mm], C [mm], D [mm], R curve radius [mm], Approx. weight [kg/m].

产品代码 8000.150.200.BK



订货示例：



■ 3500WW系列拖链—横杆上下方向可打开





Table with 5 columns: Product code, A [mm], B [mm], C [mm], D [mm], R curve radius [mm], Approx. weight [kg/m].

产品代码 3500.075.100.YW



订货示例：



■ 4200WW系列拖链—横杆上下方向可打开





Table with 5 columns: Product code, A [mm], B [mm], C [mm], D [mm], R curve radius [mm], Approx. weight [kg/m].

产品代码 4200.075.100.YW



订货示例：



■ 1500系列拖链—横杆不可打开




Table with 5 columns: Product code, A [mm], B [mm], C [mm], D [mm], R curve radius [mm], Approx. weight [kg/m].

产品代码 1500.040.050.BK



订货示例：



■ 3000系列拖链





Table with 5 columns: Product code, A [mm], B [mm], C [mm], D [mm], R curve radius [mm], Approx. weight [kg/m].

产品代码 3000.065.075



订货示例：



■ 2580BK系列拖链—盖板可打开




Table with 5 columns: Product code, A [mm], B [mm], C [mm], D [mm], R curve radius [mm], Approx. weight [kg/m].

产品代码 2580.075.100.BK



订货示例：



■ 3580BK系列拖链—盖板上下方向可打开




Table with 5 columns: Product code, A [mm], B [mm], C [mm], D [mm], R curve radius [mm], Approx. weight [kg/m].

产品代码 3580.075.100.BK



订货示例：



■ 4280BK系列拖链—盖板上下方向可打开




Table with 5 columns: Product code, A [mm], B [mm], C [mm], D [mm], R curve radius [mm], Approx. weight [kg/m].

产品代码 4280.075.100.BK



订货示例：



■ 5580BK系列拖链—盖板上下方向可打开




Table with 5 columns: Product code, A [mm], B [mm], C [mm], D [mm], R curve radius [mm], Approx. weight [kg/m].

产品代码 5580.075.100.BK



订货示例：



■ 8080BK系列拖链—盖板上下方向可打开




Table with 5 columns: Product code, A [mm], B [mm], C [mm], D [mm], R curve radius [mm], Approx. weight [kg/m].

产品代码 8080.150.200.BK



订货示例：



■ 3580WW系列拖链—盖板上下方向可打开




Table with 5 columns: Product code, A [mm], B [mm], C [mm], D [mm], R curve radius [mm], Approx. weight [kg/m].

产品代码 3580.075.100.YW



订货示例：



■ 4280WW系列拖链—横杆上下方向可打开





Table with 5 columns: Product code, A [mm], B [mm], C [mm], D [mm], R curve radius [mm], Approx. weight [kg/m].

产品代码 4280.075.100.YW



订货示例：

